

10/511344

(c) 2004 Thomson Derwent. All rights reserved.

DT04 Rec'd PCT/PTO 15 OCT 2004

198950

Thermoplastically-processable branched-chain polyamide(s) - obtd. by
adding tri- and bi-functional acids and amine(s) and, opt.,
monofunctional monomer to lactam or aminoacid melt

Patent Assignee: EMS-INVENTA AG (INVE); EMS INVENTA AG (INVE)

Inventor: DECURTINS S; SCHMID E

Number of Countries: 008

Number of Patents: 009

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

EP 345648 A 19891213 EP 89109958 A 19890601 198950 B

DE 3917927 A 19891214 DE 3917927 A 19890601 198951

JP 2064128 A 19900305 JP 89143213 A 19890607 199015

EP 345648 B1 19950906 EP 89109958 A 19890601 199540

DE 58909415 G 19951012 DE 509415 A 19890601 199546

EP 89109958 A 19890601

ES 2076172 T3 19951101 EP 89109958 A 19890601 199550

DE 3917927 C2 19971218 DE 3917927 A 19890601 199803

EP 345648 B2 20000405 EP 89109958 A 19890601 200021

JP 3084284 B2 20000904 JP 89143213 A 19890607 200045

Priority Applications (No Type Date): DE 3819427 A 19880607

Cited Patents: A3...9036; DE 2406491; EP 149986; No-SR.Pub

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 345648 A G 24

Designated States (Regional): CH DE ES FR GB IT LI

EP 345648 B1 G 35 C08G-069/16

Designated States (Regional): CH DE ES FR GB IT LI

DE 58909415 G C08G-069/16 Based on patent **EP 345648**ES 2076172 T3 C08G-069/16 Based on patent **EP 345648**

DE 3917927 C2 C08G-069/08

EP 345648 B2 G C08G-069/16

Designated States (Regional): CH DE ES FR GB IT LI

JP 3084284 B2 17 C08G-069/36 Previous Publ. patent JP 2064128

Abstract (Basic): **EP 345648** A

Thermoplastically -processable polyimides (I) are claimed, in which
at least 50 wt. % of the mols. have more than 1 chain branches and
which are obtainable from amino acids and/or lactams by hydrolytic
polymerisation; the novelty is that the following chain-branching
components are added to the molten monomers; 5-150 micromol./g polymer
of an at least trifunctional amine or carboxylic acid monomer (II),
2-100 micromol./g polymer of an at least bifunctional carboxylic acid
or amine monomer (III) (if (II) is an amine, (III) is an acid, and vice
versa) and, opt. 5-450 micromol./g polymer of a monomer which is
monofunctional in a normal polycondensation (IV).

USE/ADVANTAGE - (I), with the usual additives and auxiliary
materials as required, are useful as moulding materials (claimed).

High-quality (I), with controlled chain-branching, can be produced in
batches over long periods of time with good reproducibility; the prods.
have high flow stability.

0/6

Abstract (Equivalent): **EP 345648** B

Thermoplastically processable polyamides which can be obtained by
hydrolytic polymerisation from amino acids and/or lactams as basic
units, at least 50% by weight of the polymer molecules having more than

BEST AVAILABLE COPY

one chain branch characterised in that the polyamides can be obtained in such a manner that branching components are added to the melt of the basic monomer in the following composition: (a) 5 to 150 micromol/g polymer of an at least trifunctional monomer consisting of an amine or a carboxylic acid and (b) 2 to 100 micromol/g polymer of an at least bifunctional monomer consisting of a carboxylic acid or an amine, with the proviso that when (a) is an amine, (b) must be a carboxylic acid and when (a) is a carboxylic acid, (b) must be an amine, and optionally, (c) 5 to 450 micromol/g polymer of a monomer which is monofunctional in normal polycondensation, a molar ratio of component (a) to component (b) of at least 1 being observed when component (a) is trifunctional and component (b) is bifunctional and a molar ratio of at least 2 being observed when component (a) and component (b) are trifunctional.

Dwg.0/6

Title Terms: THERMOPLASTIC; PROCESS; BRANCH; CHAIN; POLYAMIDE; OBTAIN; ADD; TRI; BI; FUNCTION; ACID; AMINE; OPTION; MONOFUNCTIONAL; MONOMER; LACTAM; AMINOACID; MELT

Derwent Class: A23

International Patent Class (Main): C08G-069/08; C08G-069/16; C08G-069/36

International Patent Class (Additional): C08G-069/14; C08G-069/48;

C08L-077/00; C08L-077/02

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): A05-F01A; A05-F03

Plasdoc Codes (KS): 0004 0013 0034 0037 0226 1279 1283 1384 1405 1450 1454

1458 1460 1462 1479 1481 1485 3107 1487 1588 1592 1594 1602 1606 1608

1672 1676 1678 1715 3123 1719 1723 1727 1745 1747 1749 1756 1780 1782

1784 1786 1790 1792 1803 1810 1817 3141 2000 2002 2014 2071 2148 2152

2171 2545 2559 2560 2580 2585 2595

Polymer Fragment Codes (PF):

001 014 02& 028 038 039 075 081 141 147 155 157 16& 160 162 163 164 165

166 168 174 175 185 191 192 193 194 198 200 203 206 207 208 231 24&

240 273 297 30- 31- 322 336 344 346 348 350 398 437 476 512 516 523

54& 55& 575 583 584 589 688 692 720 724 725

Derwent Registry Numbers: 0258-U; 0865-U

END OF DOCUMENT



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 345 648 B1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag der Patentschrift: **06.09.95**

(51) Int. Cl.⁶: **C08G 69/16, C08G 69/48**

(21) Anmeldenummer: **89109958.2**

(22) Anmeldetag: **01.06.89**

Die Akte enthält technische Angaben, die nach dem Eingang der Anmeldung eingereicht wurden und die nicht in dieser Patentschrift enthalten sind.

(54) **Thermoplastisch verarbeitbare Polyamide.**

(30) Priorität: **07.06.88 DE 3819427**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
13.12.89 Patentblatt 89/50

(45) Bekanntmachung des Hinweises auf die
Patenterteilung:
06.09.95 Patentblatt 95/36

(84) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE ES FR GB IT LI

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 149 986
DE-A- 2 406 491

(73) Patentinhaber: **EMS-INVENTA AG**

CH-8001 Zürich (CH)

(72) Erfinder: **Schmid, Eduard, Dr. sc. nat.**
Valbeuna
CH-7402 Bonaduz (CH)
Erfinder: **Decurtins, Silvio, Dr. phil. nat.**
Bündtli
CH-7235 Fideris (CH)

(74) Vertreter: **Schön, Alfred, Dr.**
Patentanwälte Müller-Boré, Deufel, Schön,
Hertel
Lewald, Otto
Isartorplatz 6
Postfach 26 02 47
D-80059 München (DE)

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

EP 0 345 648 B1

Beschreibung

Es ist bekannt, gezielt Polymersysteme, insbesondere Polyolefinsysteme, mit verzweigt-kettigen Strukturen herzustellen. Über die Wahl der Monomeren und die Polymerisationstechnik sind dabei die unterschiedlichsten Kettenstrukturen erreichbar. Die Art der Kettenverzweigung beeinflusst dabei die Rheologie der Polymerschmelze und die Eigenschaften der daraus hergestellten Fertigprodukte, beispielsweise das Schmelz- und Löslichkeitsverhalten sowie die mechanischen Eigenschaften, wie beispielsweise die Steifigkeit, die Zähigkeit und das Spannungsdehnungsverhalten.

In der GB-PS 750 629 wird die Herstellung von Polyamiden aus Dicarbonsäuren und Diaminen als Hauptkomponenten, insbesondere PA-66 beschrieben, welche Trimesinsäure in einer Menge von 0,3 bis 3,8 Mol-% einkondensiert mit einer äquivalenten Menge an Diamin enthalten.

Die GB-PS 749 479 beschreibt die Herstellung von Polyamiden aus Diaminen und Dicarbonsäuren als Hauptkomponenten, insbesondere PA-66, welche Bis-hexamethylen-triamin in Kombination mit einer Dicarbonsäure, bevorzugt in einer äquivalenten Menge, enthalten. Die Aufgabe dieser beiden bekannten Verfahren besteht darin, die Schmelzviskosität der Polyamide zu erhöhen.

Es hat sich jedoch herausgestellt, daß diese Verfahren für die Praxis ungeeignet sind, da immer gleichzeitig vernetzte Anteile entstehen, die sich am Reaktionsgefäß ablagern und bei der Verarbeitung der Schmelze, etwa zu Folien, zu einer stark erhöhten Bildung von Inhomogenitäten ("Stippenbildung") führen.

Die US-PS 1 263 952 beschreibt Polyamidmassen mit definierten Gewichtsanteilen an mono- und trifunktionellen Verbindungen. Als Monomeres wird in den Beispielen ausschließlich das 6,6-Salz erwähnt.

Das Gleiche gilt im wesentlichen für die BE-PS 641 630, gemäß welcher die monofunktionellen Bausteine zur Verbesserung der Anfärbbarkeit mit Säurefarbstoffen zusätzlich sekundäre Aminogruppen enthalten.

Über gezielt verzweigte thermoplastisch verarbeitbare Polyamide ist bisher wenig bekannt. Im "Kunststoffhandbuch", Band VI, Polyamide (C. Hanser Verlag München 1966, Seite 15) wird im Hinblick auf A-B-Polyamide (PA-6, PA-11 und PA-12) ausgeführt, daß eine polyfunktionelle Verbindung, die nur eine Art Endgruppen enthält, beispielsweise B, naturgemäß nur ein verzweigtes Makromolekül liefern kann. Modellüberlegungen dazu zeigen, daß entsprechende Makromoleküle definiert eine Verzweigungsstelle besitzen.

In der DE-OS 2 732 329 werden Polycaprolactam und Copolymere mitenthaltend Salze aus Diaminen und Dicarbonsäuren, beispielsweise aus Hexamethyldiamin und Terephthalsäure (Beispiel 2) sowie Triaminen der Struktur $H_2N-R-NH-R-NH_2$ in der Monomermischung beschrieben. Die Beispiele zeigen, daß jeweils äquimolare Mengen an Triamin und zusätzlicher Carbonsäure verwendet werden (Beispiele 1b und 2C). In der Praxis hat es sich jedoch gezeigt, daß Formulierungen, welche eine Monomermischung aus Salzen aus Diaminen und Dicarbonsäuren mitenthalten (Beispiel 1b), zur Bildung vernetzter Strukturen neigen, was sich durch die Bildung von Gelteilchen und Ablagerungen am Reaktionsgefäß zu erkennen gibt. Durch Mitverwendung von monomeren Kettenlängenreglern wird die Bildung von vernetzten Polymeranteilen zwar herabgesetzt, dennoch treten diese in störenden Mengen auf. Dies zeigt sich insbesondere dann, wenn mehrere Polymerisationsansätze hintereinander in demselben Kondensationsgefäß polymerisiert werden, das heißt bei einer industriellen Serien-Batchproduktion. Die entstehenden vernetzten Polymeranteile lagern sich zunächst an der Wand des Kondensationsgefäß ab und das ausgetragene Polymere wird von Charge zu Charge inhomogener (stippiger). Im gleichen Ausmaß nehmen Verarbeitbarkeit und Qualität ab.

DE-OS 24 06 491 betrifft Bikomponentenfasern aus im wesentlichen Polycaprolactam. Zur Erzielung des gewünschten Kräuselverhaltens wird reines PA-6 mit PA-6 Copolyamid, welches als Cokomponente ca. 10 bis 20 Gew.-% des Salzes aus dimerisierter Fettsäure und Diaminohexan enthält, versponnen. Der erwähnte geringe Molanteil an trimerisierter Fettsäure ist eine immer entstehende Verunreinigung bei der Herstellung der dimerisierten Fettsäure und hat nichts zu tun mit dem Kräuselverhalten. Er kann jedoch die Polymerqualität durch Bildung von Gelteilchen beeinträchtigen.

In der DE-OS 37 14 607 werden Lactampolyamide beschrieben, bei deren Herstellung 0,2 bis 2, bevorzugt 0,3 bis 1,0 Gew.-%, α -Amino- ϵ -Caprolactam in Kombination mit einer etwa äquivalenten Menge an Dicarbonsäure als Polymerisationsbeschleuniger mitverwendet wird. Dieser spezielle Polyamidbaustein enthält die Funktionalitäten -COOH und -NH₂ im Äquivalentverhältnis 1 : 2. Die für eine vollständige Kondensation aller Endgruppen fehlenden -COOH-Gruppen werden bewußt zugefügt. Damit können vernetzte Polymeranteile mitentstehen. Deshalb ist auch der Anteil dieses Polymerzusatzes auf den sehr tiefen Wert von unter 2, bevorzugt 0,3 bis 1, Gew.-%, zu begrenzen.

Insgesamt zeigt sich damit, daß

A bei Zusatz einer mindestens trifunktionellen Verbindung zu Polyamiden aus Salzen (Diamin + Dicarbonsäure) beziehungsweise zu Polyamiden, die Monomere entsprechend Salzpaare mitenthalten oder

B bei Zusatz einer mindestens trifunktionellen Verbindung (Amin oder Carbonsäure), die in einem annähernd äquivalenten Verhältnis die zu ihr kondensationsaktive, mindestens bifunktionell wirkende Verbindung (Carbonsäure oder Amin) mitenthält, sowie insbesondere

C bei Kombination der Maßnahmen entsprechend A und B

- 5 es nicht möglich ist, thermoplastisch verarbeitbare Polyamide guter Qualität reproduzierbar, d.h. in mehreren Ansätzen hintereinander, herzustellen.

Der Erfindung lag damit die Aufgabe zugrunde, hochmolekulare, verzweigt-kettige Polyamide guter Qualität, die in vielen einander folgenden Chargen reproduzierbar hergestellt werden können und die zu mindestens 50 Gew.-% Polymerketten mit mehr als einer Verzweigung besitzen, herzustellen.

- 10 Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß thermoplastische Polyamide gemäß Patentanspruch 1 die geschilderten Nachteile des Standes der Technik nicht mehr besitzen.

Die Erfindung betrifft demgemäß thermoplastisch verarbeitbare, durch hydrolytische Polymerisation erhältliche Polyamide aus Aminosäuren und/oder Lactamen als Grundbausteine, wobei mindestens 50 Gew.-% der Polymermoleküle mehr als eine Kettenverzweigung besitzen, welche dadurch erhältlich sind, daß der Schmelze der Grundmonomeren verzweigend wirkende Komponenten in folgender Zusammensetzung zugesetzt werden:

- a) 5 bis 150 $\mu\text{Mol/g}$ Polymeres eines mindestens trifunktionellen, aus einem Amin oder einer Carbonsäure bestehenden Monomeren sowie
 b) 2 bis 100 $\mu\text{Mol/g}$ Polymeres eines mindestens bifunktionellen, aus einer Carbonsäure oder einem
 20 Amin bestehenden Monomeren, mit der Maßgabe, daß dann, wenn a) ein Amin ist, b) eine Carbonsäure sein muß, sowie dann, wenn a) eine Carbonsäure ist, b) ein Amin sein muß, sowie gegebenenfalls
 c) 5 bis 450 $\mu\text{Mol/g}$ Polymeres eines bei einer üblichen Polykondensation monofunktionell wirkenden Monomeren,

wobei ein Molverhältnis der Komponente a) zu der Komponente b) von mindestens 1 eingehalten wird, wenn die Komponente a) trifunktionell und die Komponente b) bifunktionell ist, und von mindestens 2 eingehalten wird, wenn die Komponente a) und die Komponente b) trifunktionell sind.

Ein wesentliches Merkmal dieser Erfindung ist, daß als Grundmonomere ausschließlich Aminosäuren und Lactame verwendet werden dürfen.

Ein weiteres erfindungsrelevantes Merkmal ist, daß die zusätzlichen Kettenbausteine die Struktur der Polymerketten, d.h. ihren Verzweigungsgrad, ihre mittlere Molmasse bzw. die Art ihrer Kettenenden wesentlich mitbestimmen und damit in einem definierten, erfindungsrelevanten Molverhältnis zueinander verwendet werden müssen.

Gemäß einer weiteren bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform sind die Polyamide in der Weise erhältlich, daß monofunktionelle Verbindungen c) mit einer Funktionalität entsprechend der Komponenten a) in einem Molanteil, der a) nicht übersteigt, mitverwendet werden.

Vorzugsweise werden die erfindungsgemäßen Polyamide ferner in der Weise erhalten, daß monofunktionelle Verbindungen c) mit den Endgruppen entsprechend b) in einem maximalen Molanteil, der sich gemäß der folgenden Formel berechnet, eingesetzt werden

40
$$c) = m_a f_a - m_b f_b + 100,$$




wobei m_a und m_b die Molanteile der Verbindungen a) und b) (in $\mu\text{Mol/g}$ Polymeres ausgedrückt) und f_a sowie f_b die Funktionalitäten der Verbindungen bedeuten.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die Polyamide in der Weise erhältlich, daß monomere Verbindungen entsprechend a) und b) eingesetzt werden und dabei die Bedingungen gemäß der Ansprüche 4 und 5 jeweils für die entsprechenden monofunktionellen Verbindungen c) eingehalten werden.


Eine genaue Analyse des gestellten Problems hat gezeigt, warum die verzweigten Polyamide gemäß dem Stand der Technik immer zu Gelbildung und Vernetzung neigen und weshalb die erfindungsgemäßen Polyamide diese Erscheinung nicht zeigen. Wird nämlich zu einer Schmelze aus reiner Aminosäure (und/oder Lactam) eine polyfunktionelle, beispielsweise trifunktionelle, Verbindung mit nur einer Art von Endgruppen (beispielsweise -COOH) gegeben, so wächst in definiert 3 Richtungen ein Polymermolekül, das an seinem Kettenende immer die -COOH-Gruppe trägt. Da -COOH-Gruppen unter üblichen Kondensationsbedingungen nicht miteinander reagieren, kann keine Vernetzung eintreten. Man kann nun gezielt untersuchen, wie die entstehende Kettenstruktur sich ändert, wenn der Schmelze Diamin in unterschiedlichem Molanteil zur Tricarbonsäure zugefügt wird.

Die folgenden Strukturbeispiele grenzen dabei klar die erfindungsgemäßen Polyamide vom Stand der Technik ab. Dabei entspricht die Anzahl der gezeichneten Komponenten direkt ihrem Molverhältnis. Die


eigentlichen Kettenglieder stammen natürlich von den Aminosäuren, die zwischen diese speziellen Bausteine eingeschoben sind, jedoch dabei die Endgruppenverhältnisse nie ändern. Es bedeuten:



20 Im statistischen Mittel entstehen Ketten mit zwei Verzweigungen, Vernetzung tritt nicht ein.



Die Prüfung der Kombinationsmöglichkeiten dieser Komponenten zeigt, daß Ketten mit zwei und einer Verzweigung(en) sowie rein lineare Ketten bei Wahl dieses Reglersystems entstehen.

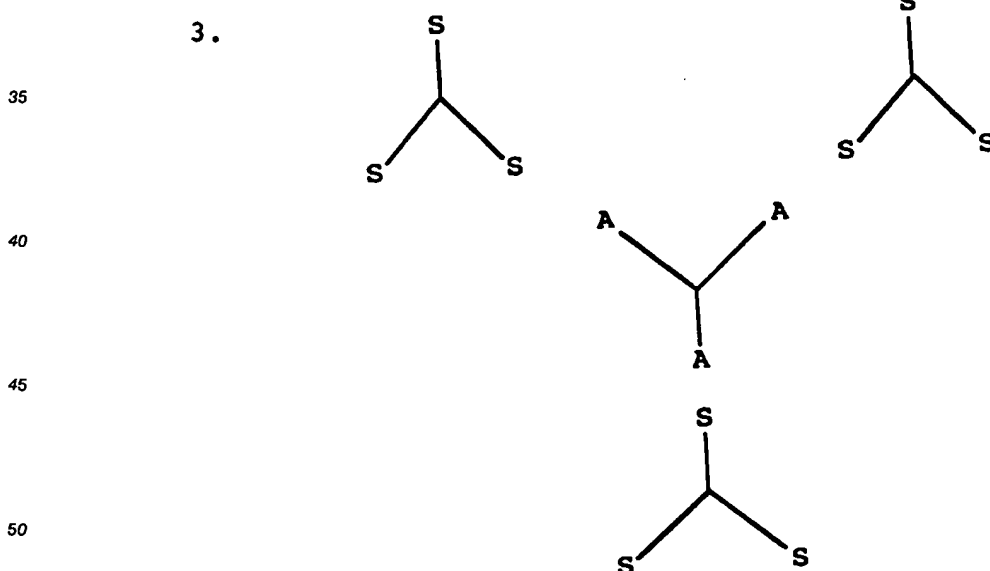

55 Bei Wahl dieses Reglersystems entstehen stark verzweigte Polymermoleküle mit breiter Molekulargewichtsverteilung mit einem mittleren Verzweigungsgrad von 4.

Wünscht man zusätzlich einen Anteil linearer Ketten, beispielsweise zur Erhöhung der Fließfähigkeit der Schmelze, so können Mono- und/oder Dicarbonsäuren in definiertem Molanteil mitverwendet werden. Es entstehen dann zusätzlich Polymermoleküle der Art linear, 1-fachverzweigt sowie 2- und 3-fachverzweigt in


definiertem Anteil.

Die Darstellungen 1 und 3 zeigen auch klar, warum gemäß dem Stand der Technik, wo Salze als Monomere (mit)verwendet werden, beispielsweise die funktionellen Gruppen durch Salzbildung (beispielsweise der Trimesinsäure mit Diaminohexan) neutralisiert sind, stets Bildung vernetzter Anteile beobachtet wird.

Der Überschuß an Amin beziehungsweise die Anwesenheit von dessen stöchiometrischem Anteil, beispielsweise zu den Carboxylgruppen der Trimesinsäure, ist in der Lage, eine 3-dimensional vernetzte Struktur auszubilden, wie die von Beispiel 1 und 3 abgeleiteten Schemabilder 1 und 3 zeigen.

a) Darstellung 1, aber im Salzpaar als Monomersystem.

10

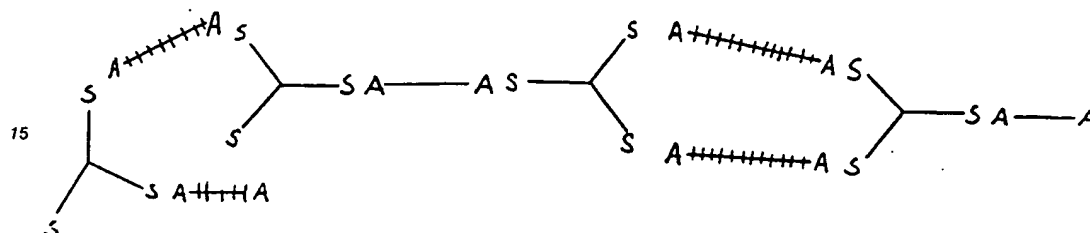


20

b) Darstellung 3, wo Trimesinsäure kombiniert mit Triamin in definiertem Molverhältnis eingesetzt wird, die COOH-Gruppen der Trimesinsäure aber gleichzeitig vollständig mit Diamin neutralisiert sind.

25

30

35

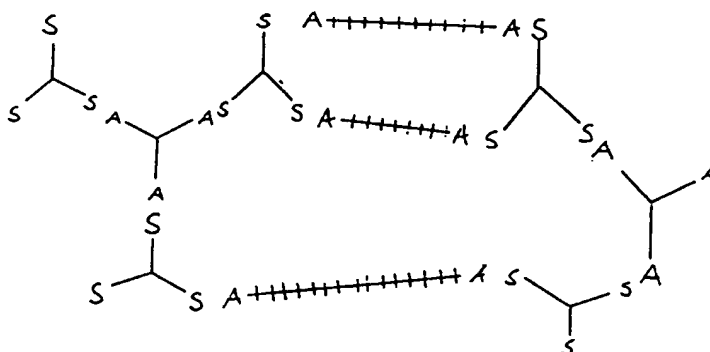


A +---+ A sind aminterminierte Polyamidketten, die mit den sauren Kettenenden unter Bildung eines 3-dimensionalen Netzwerkes kondensieren können.

40


Soll die erfindungsgemäße, verzweigte Polyamidmasse eine bestimmte Konzentration an funktionellen Endgruppen, beispielsweise zur gezielten Einstellung der Anfärbbarkeit mit Säurefarbstoffen, besitzen, so können monofunktionelle Verbindungen, wie Benzoesäure oder Cyclohexylamin, in der Polymerisationsrezeptur miteingesetzt werden. Durch deren Mitverwendung kann auch eine Reduktion des Verzweigungsgrades beziehungsweise die Mitentstehung linearer Ketten in definiertem Anteil erreicht werden. Dabei spielt es eine Rolle, ob die monofunktionelle Verbindung die Endgruppen entsprechend den Komponenten a) oder b) besitzt. Die Wirkung monofunktioneller Verbindungen soll in der Darstellung 4 erläutert werden, wobei von Strukturbeispiel 1 ausgegangen wird:

50




55


4a) Die monofunktionelle Verbindung ist eine Monocarbonsäure, —s. Schon geringe Anteile beeinflussen den strukturellen Aufbau der Polyamidkettenmoelküle, indem zusätzlich zu (X) beispielsweise folgende Strukturen mitentstehen:




4b) Die monofunktionelle Verbindung ist ein Amin mit einer kondensationsaktiven -NH_2 -Gruppe, beispielsweise -A .



Da dieses Polymerelement (X) säureterminiert ist, kann zunächst A mit S reagieren, ohne daß der strukturelle Aufbau wesentlich gestört wird. Es werden zunächst lediglich die funktionellen Endgruppen im gewünschten Maße beeinflußt. Werden nun aber mehr als 4 -A pro (X) verwendet, so entstehen Strukturen der folgenden Art:

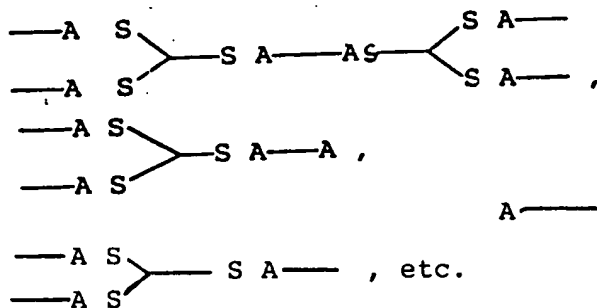

Wird beispielsweise eine hohe Anfärbbarkeit mit Säurefarbstoffen in diesem System gewünscht, so sind Verbindungen mit einer kondensationsfähigen und einer sterisch abgeschirmten Aminogruppe wie

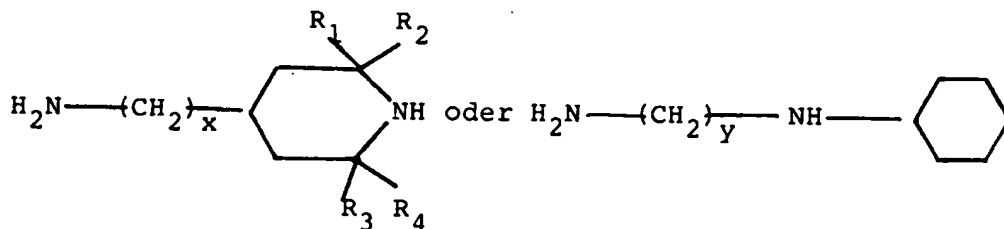

zu wählen, wobei x 0 bis 12 und y 2 bis 12 sind und R_1 , R_2 , R_3 und R_4 gleiche oder verschiedene Alkylgruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, insbesondere Methylgruppen bedeuten. Diese gelten im Rahmen dieser Erfindung als monofunktionell.

Bei der Entstehung der verzweigten Polymerelemente gemäß vorstehender Erfindung gelten natürlich die üblichen Gesetze des Kettenwachstums, wie sie für Kondensationspolymere bekannt sind. Insbesondere ist zu beachten:

1. Besitzt die verzweigende Komponente COOH-Gruppen, die so zueinander benachbart sind, daß bevorzugt Imidbindungen entstehen, beispielsweise ortho-Stellungen am Benzolring, so reduziert sich die Zahl der Polymerarme in dem Maße, wie Imidstrukturen gebildet werden.

2. Werden wie in der Darstellung 4b monofunktionelle Verbindungen in wesentlichem Anteil mitverwendet, so ist die Endphase der Polykondensationsreaktion deutlich verzögert. Viele Kettenenden sind kondensationsinaktiv.

3. Die stark verzweigten Kettenmoleküle besitzen im Vergleich zu den linearen ein deutlich höheres Molekulargewicht, da viele vorgebildete Strukturelemente in der Endphase des Strukturaufbaus rekombinieren.

4. Da die Rekombination vorgebildeter Strukturelemente aber nie vollständig ist, verbleiben immer etwas reine Polyaminocarbonsäure und damit einige kurze lineare Ketten.

Die überraschende Erkenntnis, daß bei völliger Abwesenheit von Salzen aus Diamin und Dicarbonsäure als Grundmonomere, jedoch bei ausschließlicher Verwendung von Aminosäure und/oder Lactam, definiert verzweigt-kettige, thermoplastisch verarbeitbare Polyamide in großer Variationsbreite ihrer Eigenschaften reproduzierbar hergestellt werden können, wenn ein kombiniertes Reglersystem gemäß vorliegender Erfindung eingesetzt wird, führte zu neuartigen Polyamiden mit einem vielfältigen Spektrum von Eigenschaften. So kann beispielsweise die Fließfestigkeit durch den neuartigen Kettenaufbau erhöht werden. Werden Copolyamide aus beispielsweise 6-Lactam sowie ω -Aminoundecan- beziehungsweise ω -Aminododecansäure unter Anwendung der erfindungsgemäßen Kettenstrukturregelung hergestellt, so kann durch das Mischungsverhältnis der Grundmonomeren deren Schmelzpunkt und durch die gezielte Wahl des Reglersystems die Art und Konzentration der Endgruppen vorgegeben werden. Damit kann durch die mögliche hohe Konzentration an funktionellen Endgruppen und deren Art die Haftung auf den verschiedensten Substraten gezielt an die Praxisanforderungen angepaßt werden. Eine erhöhte Konzentration an -COOH erlaubt auch eine bessere Haftung auf Glasfasern und Mineralien, die eine Aminosilanschicht tragen.


Auch bei der Herstellung von Polymerblends ist es oft vorteilhaft, eine definiert hohe Konzentration an funktionellen Gruppen verfügbar zu haben, welche beispielsweise durch Ionenbindung, Bildung von Additionsverbindungen oder chemische Reaktion, beispielsweise von -NH₂ mit NCO-, die Verträglichkeit der Polymerphasen vermitteln können. Durch geeignete Wahl der Komponente c) kann auch die Anfärbbarekeit mit sauren Farbstoffen in einem weiten Bereich gezielt variiert werden. Wird das Reglersystem so ausgewählt, daß auch kurze lineare Polymermoleküle in einem definierten Molanteil mitentstehen, so kann beispielsweise im Batchprozeß über lange Chargenfolgen polymerisiert werden, ohne daß irgendwelche Ablagerungen an der Wand des Polykondensationsgefäßes auftreten oder teilvernetzte, stippige Produkte entstehen, wie es bisher der Falle war.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Polyamide erfolgt nach den jeweils dafür bekannten Methoden, bevorzugt im Batchprozeß. Da zunächst die Komponenten entsprechend a), b) sowie gegebenenfalls c) in die wachsenden Polymerketten eingebaut werden und im Verlaufe der Entgasungsphase diese vorgebildeten Segmente sich zur endgültigen Struktur schrittweise zusammenfügen, kann die Dauer der Entgasungsphase deutlich verlängert sein. Diese kann jedoch durch Anlegen von Vakuum und ständiges Erneuern der Oberfläche sowie günstige Temperaturführung wieder verkürzt werden. Werden dem üblichen Fall entsprechend Lactame als Monomere verwendet, ist andererseits die Ringöffnungsreaktion als Folge der Anwesenheit der verzweigend wirkenden Komponenten mit ihren funktionellen Endgruppen deutlich beschleunigt. Die Wahl der verzweigend wirkenden sowie der monofunktionellen Komponenten hat sich natürlich auch am zu verwendenden Monomeren zu orientieren.

Erfordert dieses eine sehr hohe Schmelztemperatur zur Ringöffnung (Beispiel: 12-Lactam), sind bevorzugt Komponenten a), b) und c) von geringer Flüchtigkeit einzusetzen.

Als Grundmonomere kommen alle zur Polyamidherstellung geeigneten Lactame und Aminosäuren in Frage, wie beispielsweise Caprolactam, Önantlactam, Laurinlactam, Dodecalactam sowie die entsprechenden Aminosäure und Aminoundecansäure sowie p-(Aminomethyl)-benzoesäure.

Die Komponenten a) der vorliegenden Erfindung muß mindestens 3 funktionelle Gruppen derselben Art (-NH₂ oder -COOH) besitzen. Sie sollte gut in der Schmelze der Monomeren löslich sein, beziehungsweise durch Salzbildung mit der Komponente b) und/oder c) in Lösung gebracht werden können. Dabei muß beachtet werden, daß bei Dicarbonsäuren mit -COOH-Gruppen in Ortho-Stellung beispielsweise am Benzolring bei der üblichen Polykondensationsreaktion Imidbildung resultiert, was die Zahl der entstehenden Kettenverzweigungen reduziert. Geeignete Komponenten a) sind: Trimesinsäure, trimerisierte Fettsäuren (aus Ölsäure hergestellt) mit 50 bis 60, insbesondere 54 C-Atomen, Naphthalinpolycarbonsäuren, beispielsweise Naphthalin-1.3.5.7.-Tetracarbonsäure, die Säure oder deren Ester der Struktur

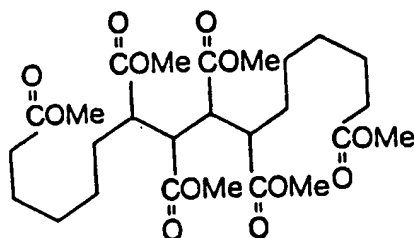

wobei Me die $-CH_3$ -Gruppe bedeutet. Ganz allgemein können natürlich die üblichen Ester der Polycarbon-
säuren mit kurzkettigen Alkoholen eingesetzt werden.

Amine mit 3 kondensationfähigen Gruppen $-NH_2$ beziehungsweise $-NH-$ sind beispielsweise


$(H_2N-CH_2-CH_2)_3N$,

oder $H_2N-(CH_2)_x-NH-(CH_2)_x-NH_2$


oder $H_2N-(CH_2)_x-NH-(CH_2)_x-NH-(CH_2)_x-NH_2$

oder $H_2N-(CH_2)_x-NH-(CH_2)_x-NH-(CH_2)_x-NH-(CH_2)_x-NH_2$

wobei x 2 bis 13 ist,

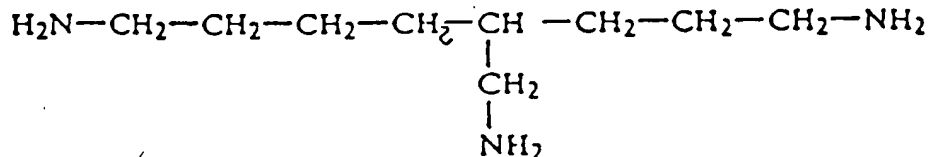


oder



wobei x, y und z jeweils 1 bis 15 betragen und R eine Ethyl-, Butyl- oder Isopropylgruppe ist.

Als Komponenten entsprechend b) können dieselben Verbindungen wie unter a) bereits beschrieben eingesetzt werden. Daneben können bifunktionelle Verbindungen, die ausschließlich eine Art funktionelle Endgruppen besitzen, eingesetzt werden. Es sind dies Dicarbonsäuren, wie beispielsweise Adipinsäure, Azelainsäure, Sebazinsäure, Dodecandisäure, Terephthalsäure, Isophthalsäure sowie dimerisierte Fettsäuren und Diamine wie beispielsweise Hexandiamin, Xylylendiamin, m- und p-Aminodicyclohexylmethan sowie entsprechende, alkylsubstituierte Produkte. Als monofunktionelle Verbindungen kommen die üblichen Monoamine und Monocarbonsäuren, wie beispielsweise Benzoesäure, Pelargonsäure, Laurinsäure, 2-Ethylhexansäure, Cyclohexylamin, Alkylamine, wie beispielsweise Tridecylamin, sowie Benzylamin in Frage. Monofunktionelle Amine im Sinne der Erfindung, die sich auf die hydrolytische Kondensationsfähigkeit der Aminogruppe bezieht, sind auch Amine, die neben einer freien Aminogruppe eine sterisch abgeschirmte Aminogruppe besitzen, wie beispielsweise die Amine

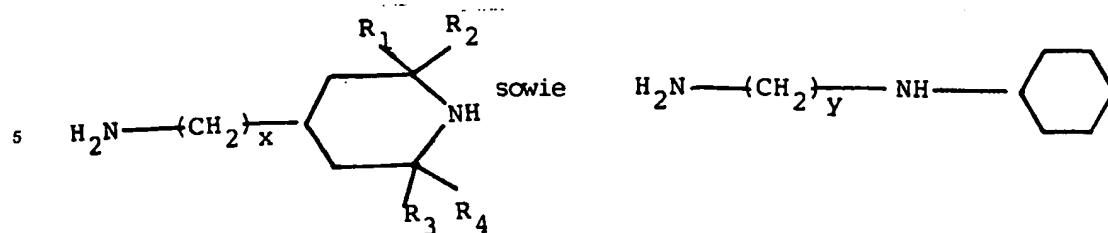


10

wobei x 0 bis 12, insbesondere 0 ist, und y 2 bis 12, insbesondere 3, bedeutet, und R_1 bis R_4 gleiche oder verschiedene Alkylgruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeuten.

Besonders bevorzugt ist folgendes Amin:

15

20



25

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung.

Zur Durchführung dieser Beispiele werden die folgenden Grundbausteine eingesetzt;

30

Aminolaurinsäure	ALS
Laurinlactam	LL
Aminocaprinsäure	ACS
Caprolactam	CL
Aminoundecansäure	AUS
das Salz aus Hexamethyldiamin und Azelainsäure	6,9-Salz

35

Folgende Komponenten a), b) und c) werden zur Steuerung des strukturellen Aufbaus verwendet:

40

45

Trimesinsäure	TMS
Nitrilotriethanamin	N-TEA
Azelainsäure	AZ
Adipinsäure	ADS
Diaminohexan	HMD
Benzoessäure	BZ
3-Amino-1-cyclohexyl-aminopropan	L-252
Tridecylamin	Trida

Beispiele 1 bis 8

50

Diese Beispiele beschreiben die Herstellung von Polyamiden im Labormaßstab.

Die Monomeren und die zusätzlichen Komponenten werden in ein Kondensationsrohr eingewogen. Die Mischung wird unter Stickstoff aufgeschmolzen und unter Rühren und stufenweiser Temperaturerhöhung polykondensiert.

55

Diese Versuche zeigen den Einfluß der verschiedenen Monomeren und Bausteine auf das Polykondensationsverhalten sowie die erzielbaren Strukturen.

Die Ergebnisse dieser Versuche sind in der Tabelle 1 zusammengefaßt, wobei Tabelle 1a die Polymerisationsrezepturen, Tabelle 1b die Polykondensationsbedingungen und Tabelle 1c die Analysenresultate

tate zeigt.

Die mit "V" bezeichneten Versuche sind Vergleichsversuche.

Bei der Durchführung der Versuche V1 und V2 wurde nach dem Stand der Technik das 6,9-Salz als Monomeres und das in der Polymerschmelze gut lösliche N-TEA als Komponente a) allein sowie in Kombination mit Benzoesäure eingesetzt. Die Beschreibung des Reaktionsverlaufs zeigt, daß bereits nach kurzer Zeit Vernetzung eintritt.

Die Versuche V3 bis V6 betreffen einfach verzweigte Polyamide, wobei als Monomer wegen des günstigen Polykondensationsverhaltens ein Gemisch aus ACS und ALS im Molverhältnis 1 : 1 verwendet wurde.

Beim Einsatz von Aminosäuren als Monomere tritt keine Vernetzung ein, wenn eine trifunktionelle Komponente zugefügt wird.

Das Vergleichsbeispiel 3 zeigt, daß aufgrund der geringen Löslichkeit der Trimesinsäure keine völlig klare Polymerschmelze resultiert.

Durch Kombination von Trimisinsäure (TMS) mit einem Diamin mit nur einer polykondensationsfähigen Aminfunktion, kann Salzbildung auftreten, und es resultiert eine klare Polymerschmelze. Als derartige Diamine können Benzylamin, Cyclohexylamin oder Tridecylamin verwendet werden.

Die Analysenergebnisse zeigen, daß die Konzentration dieser weiteren Komponenten das mittlere Molekulargewicht in erwarteter Weise beeinflusst.

Die Beispiele Nr. 7 und 8 sind erfindungsgemäße Beispiele. Durch Kombination der trifunktionellen Komponente a), und zwar N-TEA, mit AZ als Komponente b) entstehen Polymerketten mit zwei Verzweigungsstellen. Durch Mitverwendung von Monoamin als Komponente c) entstehen lineare Polymerketten in vorgegebener Konzentration. Wie die Analysenergebnisse zeigen, resultieren trotz hohem Molekulargewicht gut fließende Produkte.

Diese Versuche zeigen, daß die gewählten reaktionsfähigen Gruppen der polyfunktionellen Komponenten a) und b) keine Nebenreaktionen im Polykondensationsablauf, wie beispielsweise Imdbildung, eingehen. Ungeeignet in diesem Sinne sind daher beispielsweise 1,2-, 1,2,4- sowie 1,2,4,5-Benzolpolycarbonsäuren, Nitrilotriessigsäure, Ethylendiamintetraessigsäure und Butan-1,2,3,4-Tetracarbonsäure. Erfindungsgemäß geeignet sind jedoch neben den bereits beschriebenen Bausteinen alle nicht oder wenig flüchtigen, thermisch genügend stabilen polyfunktionellen Carbonsäuren und aliphatischen Amine, die mindestens eine funktionelle Gruppe enthalten, welche sterisch nicht abgeschirmt ist.

Beispiele 9 bis 20

Die folgenden Beispiele 9 bis 20 sind in technischem Maßstab durchgeführte Versuche:

Zu ihrer Ausführung werden bekannte, mit Wärmeträgeröl beheizte, auf Überdruck ausgelegte Stahlautoklaven verwendet und die Polykondensation in bekannter Weise unter einer Stickstoff/Wasserdampf-Atmosphäre durchgeführt.

Die Einzelheiten der Versuche sind in der Tabelle 2 zusammengefaßt. Die Tabelle 2a beschreibt die Polymerisationsrezepturen, die Tabellen 2b/c die Polymerisationsbedingungen und die analytischen Resultate und die Tabelle 2d die Resultate der mechanischen Prüfungen. Beim Vergleich der mechanischen Werte sind noch die Vergleichsversuche 19 und 20 mitaufgeführt. Vergleichsversuch 19 entspricht dabei einem Polyamid-12-Standardspritzgußmaterial und Vergleichsversuch 20 einem Polyamid-6 Standardspritzgußmaterial. Ein Vergleich der mechanischen Eigenschaften zeigt insbesondere eine Erhöhung der Streckspannung sowie eine Reduktion der Reißdehnung. Diese Änderungen im mechanischen Grundverhalten treten bei PA-12 klar zutage. Bei PA-6 sind sie, insbesondere im trockenen Zustand, ebenfalls klar zu erkennen, werden dann aber durch die Feuchtigkeitsaufnahme reduziert.

In der Tabelle 2d sind außerdem die Ergebnisse der Vergleichsversuche 19 und 20 aufgeführt. Die mechanischen Tests gemäß Vergleichsversuch 19 werden an Prüfkörpern aus Polyamid-12-Standardspritzgußmaterial und der Vergleichsversuch 20 entsprechend unter Verwendung von Polyamid-6-Standardspritzgußmaterial durchgeführt.

Um den Einfluß der Mehrfachkettenverzweigung auf das mechanische Grundverhalten klar sichtbar zu machen, werden in dem Figuren 1 bis 4 einige Kraft-Dehn-Diagramme der erfindungsgemäßen Produkte gezeigt. Gleichzeitig dargestellt sind das KD-Verhalten der Standardspritzgußmaterialien aus PA-6 und PA-12. Alle KD-Diagramme entsprechen der Norm DIN 53455, gemessen bei 23 °C und einer Dehnungsgeschwindigkeit von 50 mm pro Minute.

Die KD-Diagramme der erfindungsgemäßen Produkte zeigen die erhöhte Festigkeit im Bereich des Fließpunktes klar auf. Die Beispiele zeigen auch, daß sich der Verlauf der KD-Kurve mit zunehmender Verzweigungsdichte so ändert, daß der Abfall der Festigkeit nach dem "Fließpunkt" vermindert wird. Bei

höheren Verzweigungsdichten und Polymerisationsgraden tritt sogar kein Abfall mehr auf (Beispiel 16), so daß auch kein definierter Fließpunkt mehr vorhanden ist. Die erfindungsgemäßen Produkte finden also dort ihre Anwendung, wo es um höhere Festigkeit bei geringer Dehnung geht, was in der Praxis oft der Fall ist.

5

Tabelle 1a) Rezepturen

Versuch	Grundbausteine			Komponenten			
	Art	Nr.	6,9-Salz ALS/ ACS= 1:1	Menge Polymer in g	$\mu\text{Mol/g}$ TMS	Polymer BZ	N-TEA
15	Vergleich	1	+	60			60
	"	2	+	60		120	60
	"	3	+	70	60	-	
	"	4	+	70	60	180	
20	"	5	+	70	40	120	
	"	6	+	70	10	30	
	Versuch	7	AUS	80	AZ	Trida	60
25	"	8	"	80	20	20	60
					30	10	60

b) Reaktionsverlauf

Nr.	t (h)	T (°C)	t	T	t	T	t	T	Bemerkungen
1	1	200	0,2	240					vernetzt
2	1	200	0,5	240	1	270			"
3	1	200	6	260	-	-			
35	4	0,5	180	1	210	2	240	1	260
	5	1	200	2	240				klare Schmelze
	6	1	200	2	240				"
	7	1	200	2	240	1	260		"
40	8	1	200	2	240	1	260		"

c) Analysenwerte

Nr.	Lösungs- viskosität η rel.	Schmelz- viskosität 200/122,6 N	Endgruppen $\mu\text{Äq/g}$	
	0,5 % m-Kresol	Pa · s	- COOH	- NH ₂
1				
2				
3	1,446	62	170	5
4	1,406	29	56	231
5	1,468	56	60	175
6	1,726	270	46	73
7	1,831	105	8	224
55	2,198	640	5	189

Tabelle 2

a) Polymerisationsrezepte									
Versuchs- Nr.	Grundbausteine	Ansatz kg	Verzweigend wirkende Komponenten					c) L-252	Mittlerer Verzweigungsgrad des verzweigten Polymer- anteils.
			a) TMS	b) N-TEA	b) mMol/kg	b) ADS	b) HMD		
9	ALS	8	60				30	120	2
10	ALS	8	90	30				180	4
11	ALS	8	92	30				190	3,8
12	ALS	8	60	30		60		170	3,0
13	ALS	40	56	28		46		176	3,0
14	CL	40	70				30	150	1,75
15	CL	40	100	30				210	3,25
16	CL	40	100	30				210	3,25
17	CL	42	56	28		46		176	3,00
18	CL	45	40	20		32		124	3,00

Tabelle 2

b) Polymerisationsbedingungenc) Polymeranalytik (Endgruppen)

Versuch Nr.	Druckphase Temp. °C	Zeit h	Druck atü	Entgasung Temp, °C	Zeit, h	Lösungs- viskosität η rel. (0,5% m-Kresol)	Schmelzviskosität Temp. Belastg. Pa.s °C N	Schmelzviskosität Temp. Belastg. Pa.s °C N	Endgruppen $\mu\text{kg/g}$ - NHR - COOH	
9	220	1	10	240	8	1,72	220	122,6	135	22
10	220	1	10	240	8	1,92	220	122,6	219	14
11	220	1	10	240	6	1,71	-	-	224	24
12	220	1	10	250	6	1,765	260	122,6	160	27
13	220	2	10	250	7	1,71	-	-	203	23
14	260	1	10	260	6	1,68	-	-	130	19
15	260	1	10	260	6	1,85	-	-	154	27
16	260	2	10	265	7	1,88	-	-	180	26
17	240	3	5	260	6	1,52	-	-	220	30
18	240	3	5	260	8	1,56	-	-	172	26

* Strukturreglersystem als wässrige Salzlösung zugefügt

Tabelle 2

d) Mechanische Eigenschaften

Versuch Nr.	KS ₂	trocken	kondit.	STSP N/mm ² (1)	STD (2)	REF N/mm ² (3)	RD (4)	Es bedeuten: (1) Streckspannung (2) Streckdehnung (3) Reißfestigkeit (4) Reißdehnung (1)-(2) je DIN-53455 (5) Kerbschlagzähigkeit DIN-53453 in (kJ/m ²) * Meßwerte in konditioniertem Zustand
9		5	5	38	23	41	235	
10		4	4	49	33	47	30	
11		4	7	44	18	35	32	
12		-	-	50	15	44	32	
13		-	-	41	32	37	56	
Vergleich 19		6	10	33	20	50	290	
14		-	-	-	-	65	22	(1)-(2) je DIN-53455
15		-	-	-	-	*37	*100	(5) Kerbschlagzähigkeit DIN-53453 in (kJ/m ²)
16		-	-	36	10	-	-	
17		-	-	*28	*30	*47	*260	
18		-	-	58	22	-	-	
19		-	-	*32	*30	*32	*55	
20		-	-	65	30	-	-	
21		-	-	*37	*30	*37	*90	
22		4	OB	-	-	46	52	
23		-	-	*31	*30	*47	*300	
24		5	15	56	39	43	100	
25		-	-	*29	*30	*57	*260	

Patentansprüche

Patentansprüche für folgende Vertragsstaaten : CH, LI, DE, FR, GB, IT

1. Thermoplastisch verarbeitbare, durch hydrolytische Polymerisation erhältliche Polyamide aus Aminosäuren und/oder Lactamen als Grundbausteine, wobei mindestens 50 Gew.-% der Polymere mehr als eine Kettenverzweigung besitzen, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß der Schmelze der Grundmonomeren verzweigend wirkende Komponenten in

folgender Zusammensetzung zugesetzt werden:

- a) 5 bis 150 $\mu\text{Mol/g}$ Polymeres eines mindestens trifunktionellen, aus einem Amin oder einer Carbonsäure bestehenden Monomeren sowie
 b) 2 bis 100 $\mu\text{Mol/g}$ Polymeres eines mindestens bifunktionellen, aus einer Carbonsäure oder einem Amin bestehenden Monomeren, mit der Maßgabe, daß dann, wenn a) ein Amin ist, b) eine Carbonsäure sein muß, sowie dann, wenn a) eine Carbonsäure ist, b) ein Amin sein muß, sowie gegebenenfalls
 c) 5 bis 450 $\mu\text{Mol/g}$ Polymeres eines bei einer üblichen Polykondensation monofunktionell wirkenden Monomeren, wobei ein Molverhältnis der Komponente a) zu der Komponente b) von mindestens 1 eingehalten wird, wenn die Komponente a) trifunktionell und die Komponente b) bifunktionell ist und von mindestens 2 eingehalten wird, wenn die Komponente a) und die Komponente b) trifunktionell sind.

2. Polyamide gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß monofunktionelle Verbindungen c) mit einer Funktionalität entsprechend der Komponenten a) in einem Molanteil, der a) nicht übersteigt, mitverwendet werden.

3. Polyamide gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß monofunktionelle Verbindungen c), die die gleichen Funktionalitäten wie b) haben, in einem maximalen Molanteil, der sich gemäß der folgenden Formel berechnet, eingesetzt werden

$$c) = m_a f_a - m_b f_b + 100,$$


wobei m_a und m_b die Molanteile der Verbindungen a) und b) (in $\mu\text{Mol/g}$ Polymeres ausgedrückt) und f_a sowie f_b die Funktionalitäten der Verbindungen bedeuten.

4. Polyamide gemäß den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß monomere Verbindungen entsprechend a) und b) eingesetzt werden und dabei die Bedingungen gemäß der Ansprüche 2 und 3 jeweils für die entsprechenden monofunktionellen Verbindungen c) eingehalten werden.

5. Polyamide gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß als mindestens trifunktionelle, verzweigend wirkende Carbonsäure Trimesinsäure oder trimerisierte Fettsäuren verwendet werden.


6. Polyamide gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß die Carbonsäure in Form ihrer Ester eingesetzt wird.

7. Polyamide gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß ein Carbonsäureester der nachstehend angegebenen Formel eingesetzt wird

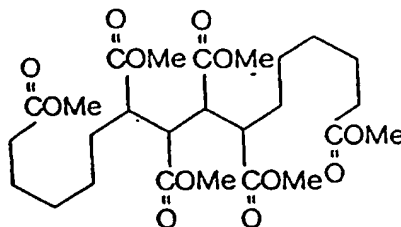

wobei Me die CH_3 -Gruppe bedeutet.

8. Polyamide gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß als mindestens trifunktionelles, verzweigend wirkendes Amin




verwendet wird.

9. Polyamide gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß als mindestens trifunktionelle, verzweigend wirkende Amine


$H_2N-(CH_2)_x-NH-(CH_2)_x-NH_2$ oder
 $H_2N-(CH_2)_x-NH-(CH_2)_x-NH-(CH_2)_x-NH_2$ oder
 $H_2N-(CH_2)_x-NH-(CH_2)_x-NH-(CH_2)_x-NH-(CH_2)_x-NH_2$
 verwendet werden, wobei x 2 bis 13 ist.

10. Polyamide gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß als mindestens trifunktionelles verzweigend wirkendes Amin

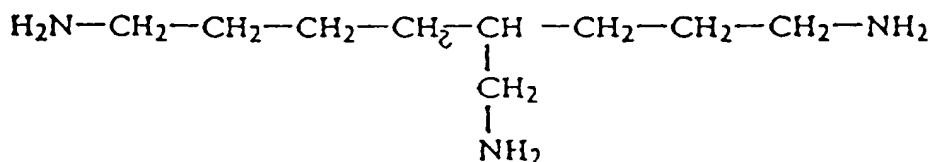

verwendet wird.

11. Polyamide gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als mindestens trifunktionelles, verzweigend wirkendes Amin




verwendet wird, wobei x, y und z jeweils 1 bis 15 sind und R eine Ethyl-, Butyl- oder Isopropylgruppe ist.

12. Polyamide gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß als mindestens bifunktionelle Carbonsäure b) Dicarbonsäuren, insbesondere Adipinsäure, Dodekandisäure, Isophthalsäure oder Terephthalsäure, und als mindestens bifunktionelles Amin Diaminobutan, Diaminohexan, Diaminododekan oder ein cyclisches Diamin, insbesondere 1,4-Diaminocyclohexan, 4,4'-Diaminobicyclohexylmethan oder ein 1,3- oder 1,4-Xylylendiamin verwendet wird.

13. Polyamide gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß als monofunktionell wirkendes Monomeres c) für die Kettenlängenregulierung von Polyamiden übliche Kettenregler, insbesondere Benzoesäure, Laurinsäure, Cyclohexylamin sowie Isotridecylamin, verwendet werden.

14. Polyamide gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß als monofunktionell wirkende Monomere c) Diamine mit einer kondensationsaktiven sowie einer sterisch gehinderten Aminogruppe verwendet werden.

15. Polyamide gemäß Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß Diamine der Formel




wobei y für 2 bis 12 steht und insbesondere 3 ist, verwendet werden.

16. Polyamide gemäß Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß ein Diamin der Formel

5

10

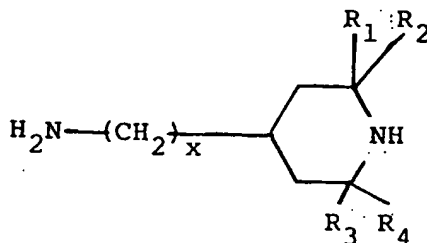

15

verwendet wird, wobei x eine ganze Zahl von 0 bis 12 ist und R₁, R₂, R₃ und R₄ gleiche oder verschiedene Alkylgruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, insbesondere Methylgruppen, bedeuten.

17. Polyamide gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Weise erhältlich sind, daß als Polyamidausgangsstoffe Caprolactam, Önantlactam, Laurinlactam beziehungsweise die entsprechenden Aminocarbonsäuren sowie ω-Aminoundecansäure und 4-(Aminomethyl)-benzoesäure alleine oder in Kombination verwendet werden.
18. Verwendung der Polyamide gemäß den Ansprüchen 1 bis 17, gegebenenfalls zusammen mit üblichen Zusatz- und Hilfsstoffen, als Formmassen.

Patentansprüche für folgenden Vertragsstaat : ES

1. Verfahren zur Herstellung von thermoplastisch verarbeitbaren, durch hydrolytische Polymerisation erhältlichen Polyamiden aus Aminosäuren und/oder Lactamen als Grundbausteine, wobei mindestens 50 Gew.-% der Polymermoleküle mehr als eine Kettenverzweigung besitzen, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß der Schmelze der Grundmonomeren verzweigend wirkende Komponenten in folgender Zusammensetzung zugesetzt werden:
- a) 5 bis 150 µMol/g Polymeres eines mindestens trifunktionellen, aus einem Amin oder einer Carbonsäure bestehenden Monomeren sowie
- b) 2 bis 100 µMol/g Polymeres eines mindestens bifunktionellen, aus einer Carbonsäure oder einem Amin bestehenden Monomeren, mit der Maßgabe, daß dann, wenn a) ein Amin ist, b) eine Carbonsäure sein muß, sowie dann, wenn a) eine Carbonsäure ist, b) ein Amin sein muß, sowie gegebenenfalls
- c) 5 bis 450 µMol/g Polymeres eines bei einer üblichen Polykondensation monofunktionell wirkenden Monomeren, wobei ein Molverhältnis der Komponente a) zu der Komponente b) von mindestens 1 eingehalten wird, wenn die Komponente a) trifunktionell und die Komponente b) bifunktionell ist und von mindestens 2 eingehalten wird, wenn die Komponente a) und die Komponente b) trifunktionell sind.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß monofunktionelle Verbindungen c) mit einer Funktionalität entsprechend der Komponenten a) in einem Molanteil, der a) nicht übersteigt, mitverwendet werden.
3. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß monofunktionelle Verbindungen c), die die gleichen Funktionalitäten wie b) haben, in einem maximalen Molanteil, der sich gemäß der folgenden Formel berechnet, eingesetzt werden

55

$$c) = m_a f_a - m_b f_b + 100,$$


wobei m_a) und m_b) die Molanteile der Verbindungen a) und b) (in µMol/g Polymeres ausgedrückt) und f_a) sowie f_b) die Funktionalitäten der Verbindungen bedeuten.

4. Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß monomere Verbindungen entsprechend a) und b) eingesetzt werden und dabei die Bedingungen gemäß der Ansprüche 2 und 3 jeweils für die entsprechenden monofunktionellen Verbindungen c) eingehalten werden.

5. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß als mindestens trifunktionelle, verzweigend wirkende Carbonsäure Trimesinsäure oder trimerisierte Fettsäuren verwendet werden.


6. Verfahren gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß die Carbonsäure in Form ihrer Ester eingesetzt wird.

7. Verfahren gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß ein Carbonsäureester der nachstehend angegebenen Formel eingesetzt wird

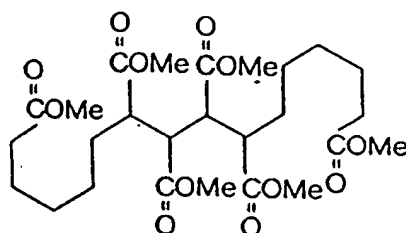


wobei Me die CH₃-Gruppe bedeutet.

8. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß als mindestens trifunktionelles, verzweigend wirkendes Amin




verwendet wird.

9. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß als mindestens trifunktionelle, verzweigend wirkende Amine




10. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß als mindestens trifunktionelles verzweigend wirkendes Amin



verwendet wird.

11. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als mindestens trifunktionelles, verzweigend wirkendes Amin




verwendet wird, wobei x, y und z jeweils 1 bis 15 sind und R eine Ethyl-, Butyl- oder Isopropylgruppe ist.

12. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß als mindestens bifunktionelle Carbonsäure b) Dicarbonsäuren, insbesondere Adipinsäure, Dodekandisäure, Isophthalsäure oder Terephthalsäure, und als mindestens bifunktionelles Amin Diaminobutan, Diaminohexan, Diaminododekan oder ein cyclisches Diamin, insbesondere 1,4-Diaminocyclohexan, 4,4'-Diaminobicyclohexylmethan oder ein 1,3- oder 1,4-Xylylendiamin verwendet wird.

13. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß als monofunktionell wirkendes Monomeres c) für die Kettenlängenregulierung von Polyamiden übliche Kettenreger, insbesondere Benzoesäure, Laurinsäure, Cyclohexylamin sowie Isotridecylamin, verwendet werden.


14. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß als monofunktionell wirkende Monomere c) Diamine mit einer kondensationsaktiven sowie einer sterisch gehinderten Aminogruppe verwendet werden.

15. Verfahren gemäß Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß Diamine der Formel



wobei y für 2 bis 12 steht und insbesondere 3 ist, verwendet werden.

16. Verfahren gemäß Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß ein Diamin der Formel

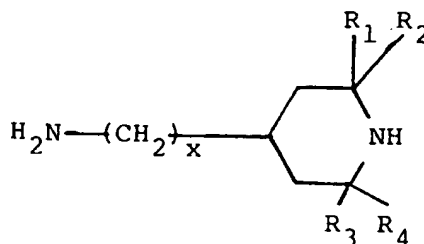

verwendet wird, wobei x eine ganze Zahl von 0 bis 12 ist und R₁, R₂, R₃ und R₄ gleiche oder verschiedene Alkylgruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, insbesondere Methylgruppen, bedeuten.

17. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyamide in der Weise erhältlich sind, daß als Polyamidausgangsstoffe Caprolactam, Önantlactam, Laurinlactam beziehungsweise die entsprechenden Aminocarbonsäuren sowie ω-Aminoundecansäure und 4-(Aminomethyl)-benzoesäure alleine oder in Kombination verwendet werden.

18. Verwendung der Polyamide gemäß den Ansprüchen 1 bis 17, gegebenenfalls zusammen mit üblichen Zusatz- und Hilfsstoffen, als Formmassen.

Claims

5 Claims for the following Contracting States : CH, DE, FR, GB, IT, LI

1. Thermoplastically processable polyamides which can be obtained by hydrolytic polymerisation from amino acids and/or lactams as basic units, at least 50 % by weight of the polymer molecules having more than one chain branch, characterised in that the polyamides can be obtained in such a manner
10 that branching components are added to the melt of the basic monomer in the following composition:

a) 5 to 150 $\mu\text{mol/g}$ polymer of an at least trifunctional monomer consisting of an amine or a carboxylic acid and

b) 2 to 100 $\mu\text{mol/g}$ polymer of an at least bifunctional monomer consisting of a carboxylic acid or an amine, with the proviso that when a) is an amine, b) must be a carboxylic acid and when a) is a carboxylic acid, b) must be an amine, and optionally

c) 5 to 450 $\mu\text{mol/g}$ polymer of a monomer which is monofunctional in normal polycondensation, a molar ratio of component a) to component b) of at least 1 being observed when component a) is trifunctional and component b) is bifunctional and a molar ratio of at least 2 being observed when component a) and component b) are trifunctional.
20

2. Polyamides according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that monofunctional compounds c) with a functionality corresponding to component a) are incorporated in a molar quantity not exceeding a).

3. Polyamides according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that monofunctional compounds c) having the same functionalities as b) are used in a maximum molar quantity calculated according to the following formula
25

$$c) = m_a f_a - m_b f_b + 100,$$


where m_a and m_b are the molar quantities of compounds a) and b) (expressed in $\mu\text{mol/g}$ polymer) and f_a and f_b are the functionalities of the compounds.
30

4. Polyamides according to claims 1 to 3, characterised in that they can be obtained in such a manner that monomer compounds according to a) and b) are used, the conditions according to claims 2 and 3 being observed for the corresponding monofunctional compounds c).
35

5. Polyamides according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that trimesic acid or trimerised fatty acids are used as the at least trifunctional branching carboxylic acid.
40


6. Polyamides according to claim 5, characterised in that they can be obtained in such a manner that the carboxylic acid is used in the form of its esters.

7. Polyamides according to claim 6, characterised in that they can be obtained in such a manner that a carboxylate of the formula given hereinafter is used
45

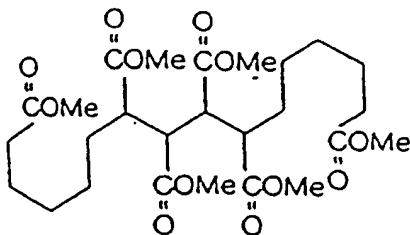



where Me is the CH_3 -group.

8. Polyamides according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that



5 is used as the at least trifunctional branching amine.


9. Polyamides according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that



are used as the at least trifunctional branching amines, where x is 2 to 13.

10. Polyamides according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that

15

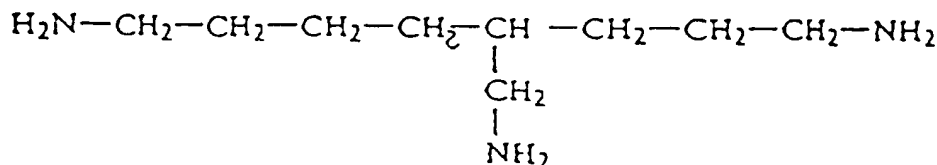


20

is used as the at least trifunctional branching amine.

- 25 11. Polyamides according to claim 1, characterised in that

30



35

is used as the at least trifunctional branching amine, where x, y and z are each 1 to 15 and R is an ethyl, butyl or isopropyl group.

12. Polyamides according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that dicarboxylic acids, in particular adipic acid, dodecanedioic acid, isophthalic acid or terephthalic acid are used as the at least bifunctional carboxylic acid and diaminobutane, diaminohexane, diaminododecane or a cyclic diamine, in particular 1,4-diaminocyclohexane, 4,4'-diaminobicyclohexylmethane or 1,3- or 1,4-xylylene diamine is used as the at least bifunctional amine.

40

13. Polyamides according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that normal chain regulators for regulating the chain growth of polyamides, in particular benzoic acid, lauric acid, cyclohexylamine and isotridecyl amine are used as the monofunctional monomer c).


45

14. Polyamides according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that diamines with a condensation-active and sterically hindered amino group are used as the monofunctional monomer c).

50


15. Polyamides according to claim 14, characterised in that they can be obtained in such a manner that diamines of the formula

55



are used, where y stands for 2 to 12 and is in particular 3.

16. Polyamides according to claim 14, characterised in that they can be obtained in such a manner that a diamine of the formula

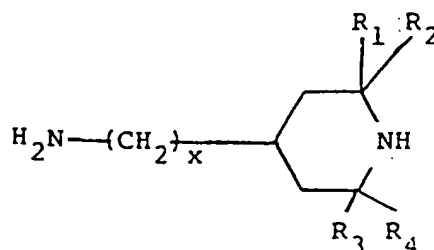

is used, where x is a whole number from 0 to 12 and R₁, R₂, R₃ and R₄ are identical or different alkyl groups with 1 to 4 carbon atoms, in particular methyl groups.

17. Polyamides according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that caprolactam, ϵ -nonanolactam, laurilactam or the corresponding amino acids and -aminoundecanoic acid and 4-(aminomethyl)-benzoic acid are used alone or in combination as the starting substances for the polyamides.
18. Use of the polyamides according to claims 1 to 17, optionally together with normal additives and auxiliaries, as moulding compounds.


Claims for the following Contracting State : ES

1. Process for the production of thermoplastically processable polyamides which can be obtained by hydrolytic polymerisation from amino acids and/or lactams as basic units, at least 50 % by weight of the polymer molecules having more than one chain branch, characterised in that the polyamides can be obtained in such a manner that branching components are added to the melt of the basic monomer in the following composition:
- a) 5 to 150 $\mu\text{mol/g}$ polymer of an at least trifunctional monomer consisting of an amine or a carboxylic acid and
 - b) 2 to 100 $\mu\text{mol/g}$ polymer of an at least bifunctional monomer consisting of a carboxylic acid or an amine, with the proviso that when a) is an amine, b) must be a carboxylic acid and when a) is a carboxylic acid, b) must be an amine, and optionally
 - c) 5 to 450 $\mu\text{mol/g}$ polymer of a monomer which is monofunctional in normal polycondensation, a molar ratio of component a) to component b) of at least 1 being observed when component a) is trifunctional and component b) is bifunctional and a molar ratio of at least 2 being observed when component a) and component b) are trifunctional.
2. Process according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that monofunctional compounds c) with a functionality corresponding to component a) are incorporated in a molar quantity not exceeding a).
3. Process according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that monofunctional compounds c) having the same functionalities as b) are used in a maximum molar quantity calculated according to the following formula

$$c) = m_a f_a - m_b f_b + 100,$$


- where m_a and m_b are the molar quantities of compounds a) and b) (expressed in $\mu\text{mol/g}$ polymer) and f_a and f_b are the functionalities of the compounds.

4. Process according to claims 1 to 3, characterised in that they can be obtained in such a manner that monomer compounds according to a) and b) are used, the conditions according to claims 2 and 3 being observed for the corresponding monofunctional compounds c).
5. Process according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that trimesic acid or trimerised fatty acids are used as the at least trifunctional branching carboxylic acid.
6. Process according to claim 5, characterised in that they can be obtained in such a manner that the carboxylic acid is used in the form of its esters.
7. Process according to claim 6, characterised in that they can be obtained in such a manner that a carboxylate of the formula given hereinafter is used

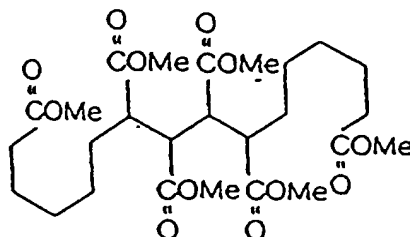


where Me is the CH₃-group.

8. Process according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that (H₂N-CH₂-CH₂)₃N is used as the at least trifunctional branching amine.
9. Process according to claim 1, characterised in that H₂N-(CH₂)_x-NH-(CH₂)_x-NH₂ or H₂N-(CH₂)_x-NH-(CH₂)_x-NH-(CH₂)_x-NH₂ or H₂N-(CH₂)_x-NH-(CH₂)_x-NH-(CH₂)_x-NH-(CH₂)_x-NH₂ are used as the at least trifunctional branching amines, where x is 2 to 13.
10. Process according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that

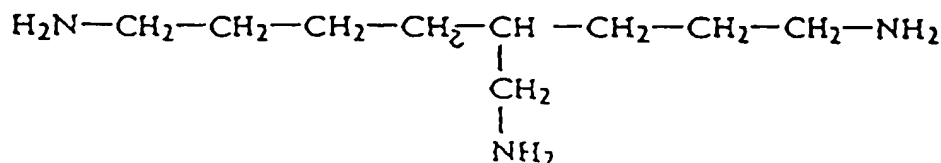

is used as the at least trifunctional branching amine.


11. Process according to claim 1, characterised in that



is used as the at least trifunctional branching amine, where x, y and z are each 1 to 15 and R is an


ethyl, butyl or isopropyl group.

12. Process according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that dicarboxylic acids, in particular adipic acid, dodecanedioic acid, isophthalic acid or terephthalic acid are used as the at least bifunctional carboxylic acid and diaminobutane, diaminoheptane, diaminododecane or a cyclic diamine, in particular 1,4-diaminocyclohexane, 4,4'-diaminobicyclohexylmethane or 1,3- or 1,4-xylylene diamine is used as the at least bifunctional amine.
13. Process according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that normal chain regulators for regulating the chain growth of polyamides, in particular benzoic acid, lauric acid, cyclohexylamine and isotridecyl amine are used as the monofunctional monomer c).
14. Process according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that diamines with a condensation-active and sterically hindered amino group are used as the monofunctional monomer c).
15. Process according to claim 14, characterised in that they can be obtained in such a manner that diamines of the formula



are used, where y stands for 2 to 12 and is in particular 3.

16. Process according to claim 14, characterised in that they can be obtained in such a manner that a diamine of the formula

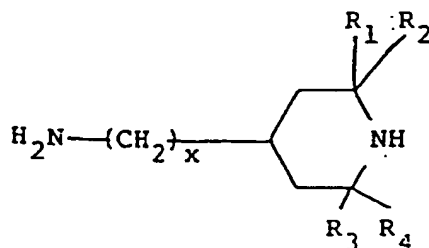

is used, where x is a whole number from 0 to 12 and R₁, R₂, R₃ and R₄ are identical or different alkyl groups with 1 to 4 carbon atoms, in particular methyl groups.

17. Process according to claim 1, characterised in that they can be obtained in such a manner that caprolactam, oenantholactam, laurilactam or the corresponding amino acids and -aminoundecanoic acid and 4-(aminomethyl)-benzoic acid are used alone or in combination as the starting substances for the polyamides.
18. Use of the polyamides produced according to claims 1 to 17, optionally together with normal additives and auxiliaries, as moulding compounds.

Revendications

Revendications pour les Etats contractants suivants : CH, DE, FR, GB, IT, LI

1. Polyamide thermoplastique et accessible par polymérisation avec hydrolyse à partir d'acides aminés et/ou de lactames utilisés comme motifs de base, dont au moins 50 % des molécules polymères

comportent plus d'une ramification, caractérisé en ce qu'on peut obtenir ce polyamide en ajoutant, à la masse fondue de monomères constitutifs, des composants qui jouent le rôle d'agents ramificateurs et dont la composition est la suivante :

- 5 a) de 5 à 150 μmol , par gramme de polymère, d'un monomère au moins trifonctionnel, qui est une amine ou un acide carboxylique, ainsi que
 b) de 2 à 100 μmol , par gramme de polymère, d'un monomère au moins bifonctionnel, qui est une amine ou un acide carboxylique, sous réserve que, si (a) est une amine, (b) soit un acide carboxylique et que, si (a) est un acide carboxylique, (b) soit une amine, ainsi que, éventuellement,
 10 c) de 5 à 450 μmol , par gramme de polymère, d'un monomère qui joue le rôle d'un composé monofonctionnel dans une polycondensation habituelle, en maintenant le rapport molaire du composant (a) au composant (b) à une valeur d'au moins 1 si le composant (a) est trifonctionnel et le composant (b) est bifonctionnel, et d'au moins 2 si les composants (a) et (b) sont trifonctionnels.

- 15 2. Polyamide conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant des composés monofonctionnels (c) comportant des fonctions correspondant à celles du composant (a), en une fraction molaire ne dépassant pas celle du composant (a).

- 20 3. Polyamide conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant des composés monofonctionnels (c) comportant les mêmes fonctions que le composant (b), en une fraction molaire maximale calculée d'après la formule suivante :

$$(c) = m_a f_a - m_b f_b + 100$$


- 25 dans laquelle m_a et m_b représentent les fractions molaires des composés (a) et (b), exprimées en μmol par gramme de polymère, et f_a et f_b représentent les nombres de fonctions présentes dans ces composés.

- 30 4. Polyamide conforme à l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant des composés monomères correspondant aux définitions (a) et (b), les conditions indiquées dans les revendications 2 et 3 étant respectées dans chaque cas pour les composés monofonctionnels (c) correspondants.

- 35 5. Polyamide conforme aux revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant, comme acides carboxyliques au moins trifonctionnels jouant le rôle d'agents ramificateurs, de l'acide trimésique ou des acides gras trimérisés.

- 40 6. Polyamide conforme à la revendication 5, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant les acides carboxyliques sous la forme d'esters.



7. Polyamide conforme à la revendication 6, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant un ester d'acide carboxylique correspondant à la formule donnée ci-dessous :

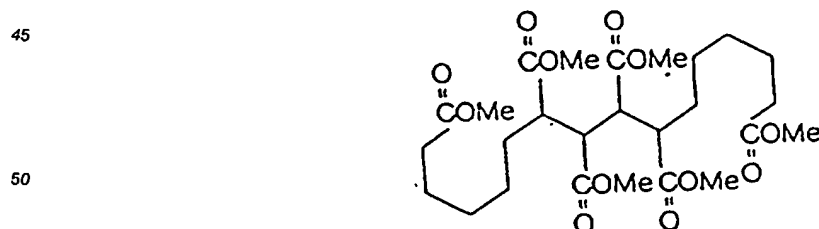

dans laquelle Me représente le groupe $-\text{CH}_3$.


- 55 8. Polyamide conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant, comme amine au moins trifonctionnelle jouant le rôle d'agent ramificateur, $(\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2)_3\text{N}$.

9. Polyamide conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant, comme amines au moins trifonctionnelles jouant le rôle d'agents ramificateurs,




où x vaut de 2 à 13.

10. Polyamide conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant, comme amine au moins trifonctionnelle jouant le rôle d'agent ramificateur,



11. Polyamide conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on utilise, comme amine au moins trifonctionnelle jouant le rôle d'agent ramificateur,




où x, y et z valent chacun de 1 à 15, et R représente un groupe éthylène, butylène ou isopropylène.

12. Polyamide conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant, comme acide carboxylique au moins bifonctionnel (b), des acides dicarboxyliques, en particulier de l'acide adipique, de l'acide dodécanedioïque, de l'acide isophtalique ou de l'acide téréphtalique, et comme amine au moins bifonctionnelle, du diaminobutane, du diaminohexane, du diaminododécane ou une diamine cyclique, en particulier du 1,4-diaminocyclohexane, du 4,4'-diaminocyclohexylméthane, de la 1,3-xylylènediamine ou de la 1,4-xylylènediamine.

13. Polyamide conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant, comme monomère (c) jouant le rôle d'un composé monofonctionnel dans l'ajustement de la longueur de la chaîne du polyamide, des agents habituels de réglage de la longueur de chaîne, en particulier de l'acide benzoïque, de l'acide laurique, de la cyclohexylamine ou de l'isotridécylamine.


14. Polyamide conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant, comme monomère (c) jouant le rôle d'un composé monofonctionnel, une diamine comportant un groupe amino actif dans la réaction de condensation et un groupe amino stériquement encombré.

15. Polyamide conforme à la revendication 14, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant une diamine de formule



dans laquelle y vaut de 2 à 12, et en particulier 3.

16. Polyamide conforme à la revendication 14, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant une diamine de formule

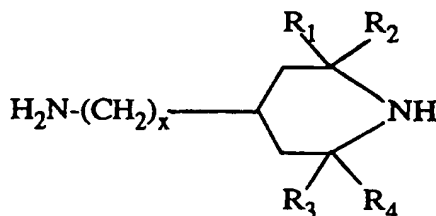

dans laquelle x représente un nombre entier valant de 0 à 12, et R₁, R₂, R₃ et R₄ représentent des groupes alkyle identiques ou différents, comportant de 1 à 4 atomes de carbone, et en particulier des groupes méthyle.

- 15 17. Polyamide conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on peut l'obtenir en utilisant, comme matières premières du polyamide, du caprolactame, de l'œnantholactame, du laurilactame ou des acides aminocarboxyliques correspondants, ou encore de l'acide ω-amino-undécanoïque ou de l'acide 4-aminométhyl-benzoïque, seuls ou en combinaison.
- 20 18. Utilisation d'un polyamide conforme à l'une des revendications 1 à 17, conjointement avec des adjuvants et agents auxiliaires habituels, en tant que masse à mouler.

Revendications pour l'Etat contractant suivant : ES


- 25 1. Procédé de préparation de polyamides thermoplastiques et accessibles par polymérisation avec hydrolyse à partir d'acides aminés et/ou de lactames utilisés comme motifs de base, dont au moins 50 % des molécules polymères comportent plus d'une ramification, caractérisé en ce qu'on obtient ces polyamides en ajoutant, à la masse fondue de monomères constitutifs, des composants qui jouent le rôle d'agents ramificateurs et dont la composition est la suivante :
- 30 a) de 5 à 150 μmol, par gramme de polymère, d'un monomère au moins trifonctionnel, qui est une amine ou un acide carboxylique, ainsi que
 b) de 2 à 100 μmol, par gramme de polymère, d'un monomère au moins bifonctionnel, qui est une amine ou un acide carboxylique, sous réserve que, si (a) est une amine, (b) soit un acide carboxylique et que, si (a) est un acide carboxylique, (b) soit une amine, ainsi que, éventuellement,
 35 c) de 5 à 450 μmol, par gramme de polymère, d'un monomère qui joue le rôle d'un composé monofonctionnel dans une polycondensation habituelle, en maintenant le rapport molaire du composant (a) au composant (b) à une valeur d'au moins 1 si le composant (a) est trifonctionnel et le composant (b) est bifonctionnel, et d'au moins 2 si les composants (a) et (b) sont trifonctionnels.
- 40 2. Procédé conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on obtient des polyamides en utilisant des composés monofonctionnels (c) comportant des fonctions correspondant à celles du composant (a), en une fraction molaire ne dépassant pas celle du composant (a).
- 45 3. Procédé conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on obtient des polyamides en utilisant des composés monofonctionnels (c) comportant les mêmes fonctions que le composant (b), en une fraction molaire maximale calculée d'après la formule suivante :

$$(c) = m_a f_a - m_b f_b + 100$$

50 dans laquelle m_a et m_b représentent les fractions molaires des composés (a) et (b), exprimées en μmol par gramme de polymère, et f_a et f_b représentent les nombres de fonctions présentes dans ces composés.

- 55 4. Procédé conforme à l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'on obtient des polyamides en utilisant des composés monomères correspondant aux définitions (a) et (b), les conditions indiquées dans les revendications 2 et 3 étant respectées dans chaque cas pour les composés monofonctionnels (c) correspondants.

- 10

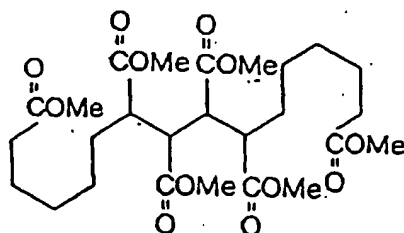

- 20

8. Procédé conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on obtient des polyamides en utilisant, comme amine au moins trifonctionnelle jouant le rôle d'agent ramificateur, $(\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2)_3\text{N}$.

- 25

- 30

- 35



- 45




55

- 28

une diamine cyclique, en particulier du 1,4-diaminocyclohexane, du 4,4'-diaminocyclohexylméthane, de la 1,3-xylylènediamine ou de la 1,4-xylylènediamine.

- 5 13. Procédé conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on obtient des polyamides en utilisant, comme monomère (c) jouant le rôle d'un composé monofonctionnel dans l'ajustement de la longueur de la chaîne du polyamide, des agents habituels de réglage de la longueur de chaîne, en particulier de l'acide benzoïque, de l'acide laurique, de la cyclohexylamine ou de l'isotridécylamine.
- 10 14. Procédé conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on obtient des polyamides en utilisant, comme monomère (c) jouant le rôle d'un composé monofonctionnel, une diamine comportant un groupe amino actif dans la réaction de condensation et un groupe amino stériquement encombré.
- 15 15. Procédé conforme à la revendication 14, caractérisé en ce qu'on obtient des polyamides en utilisant une diamine de formule




20

dans laquelle y vaut de 2 à 12, et en particulier 3.

- 25 16. Procédé conforme à la revendication 14, caractérisé en ce qu'on obtient des polyamides en utilisant une diamine de formule

30

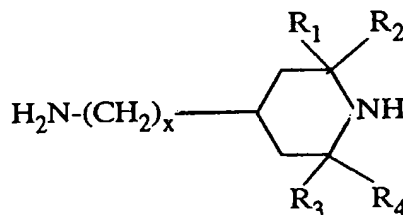

35

dans laquelle x représente un nombre entier valant de 0 à 12, et R₁, R₂, R₃ et R₄ représentent des groupes alkyle identiques ou différents, comportant de 1 à 4 atomes de carbone, et en particulier des groupes méthyle.

- 40 17. Procédé conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'on obtient des polyamides en utilisant, comme matières premières de polyamide, du caprolactame, de l'oenantholactame, du lauro lactame ou des acides aminocarboxyliques correspondants, ou encore de l'acide ω-amino-undécanoïque ou de l'acide 4-aminométhyl-benzoïque, seuls ou en combinaison.
- 45 18. Utilisation d'un polyamide préparé conformément à l'une des revendications 1 à 17, conjointement avec des adjuvants et agents auxiliaires habituels, en tant que masse à mouler.

50

55

Versuch 9

FIG.1

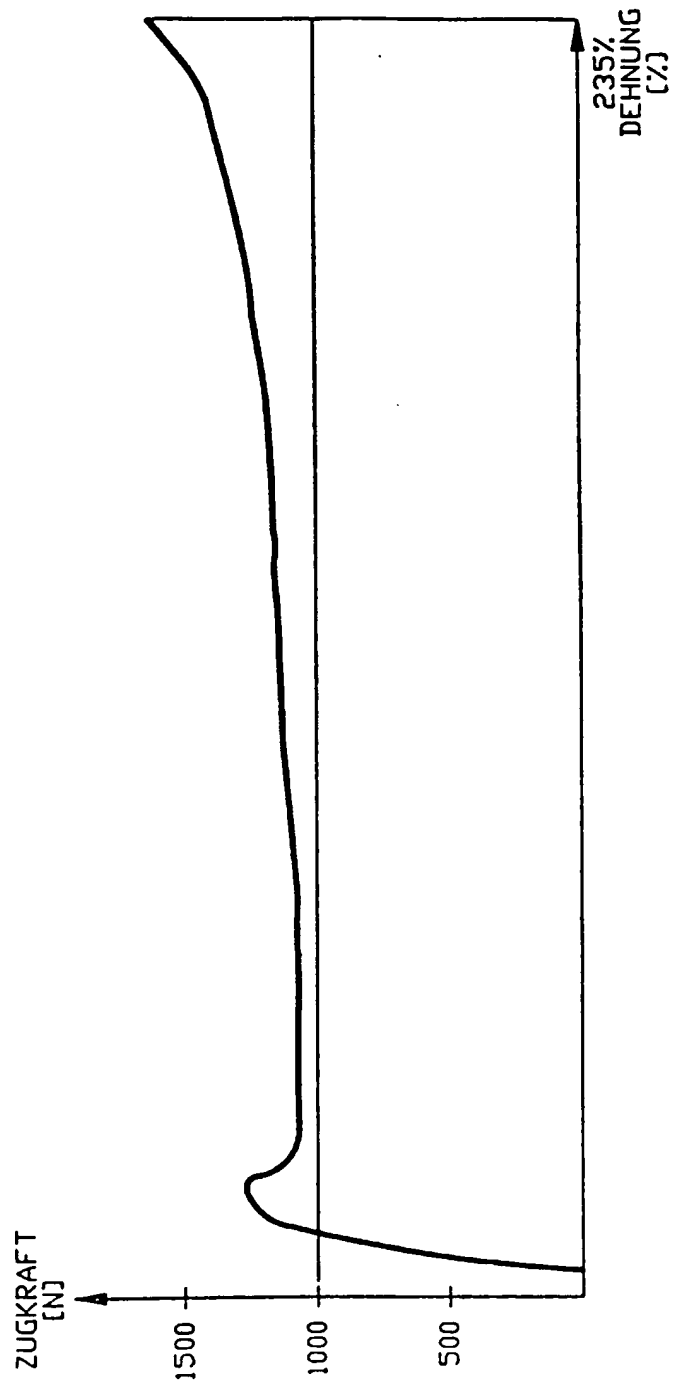


FIG.2

Versuch 10

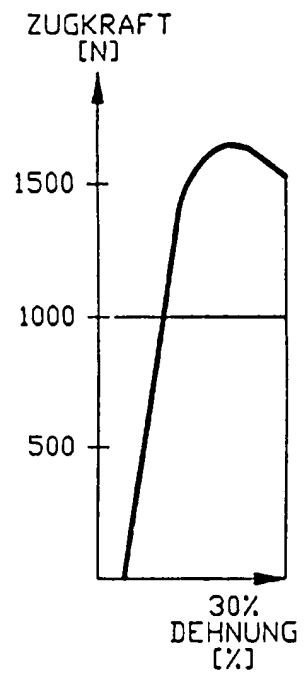


FIG.3

Versuch 12

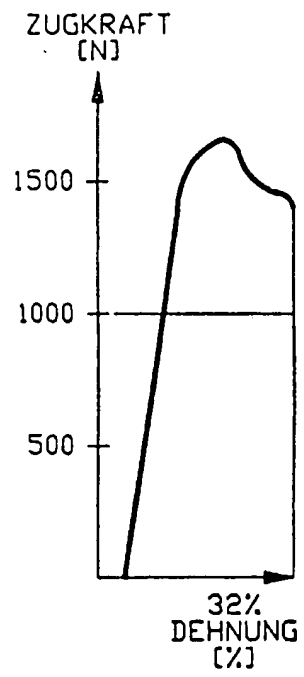


FIG.4

Versuch 16

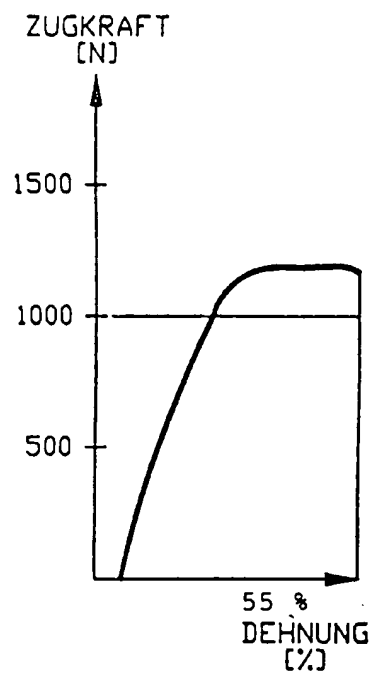


FIG.5

Vergleichsbeispiel 19 PA 12


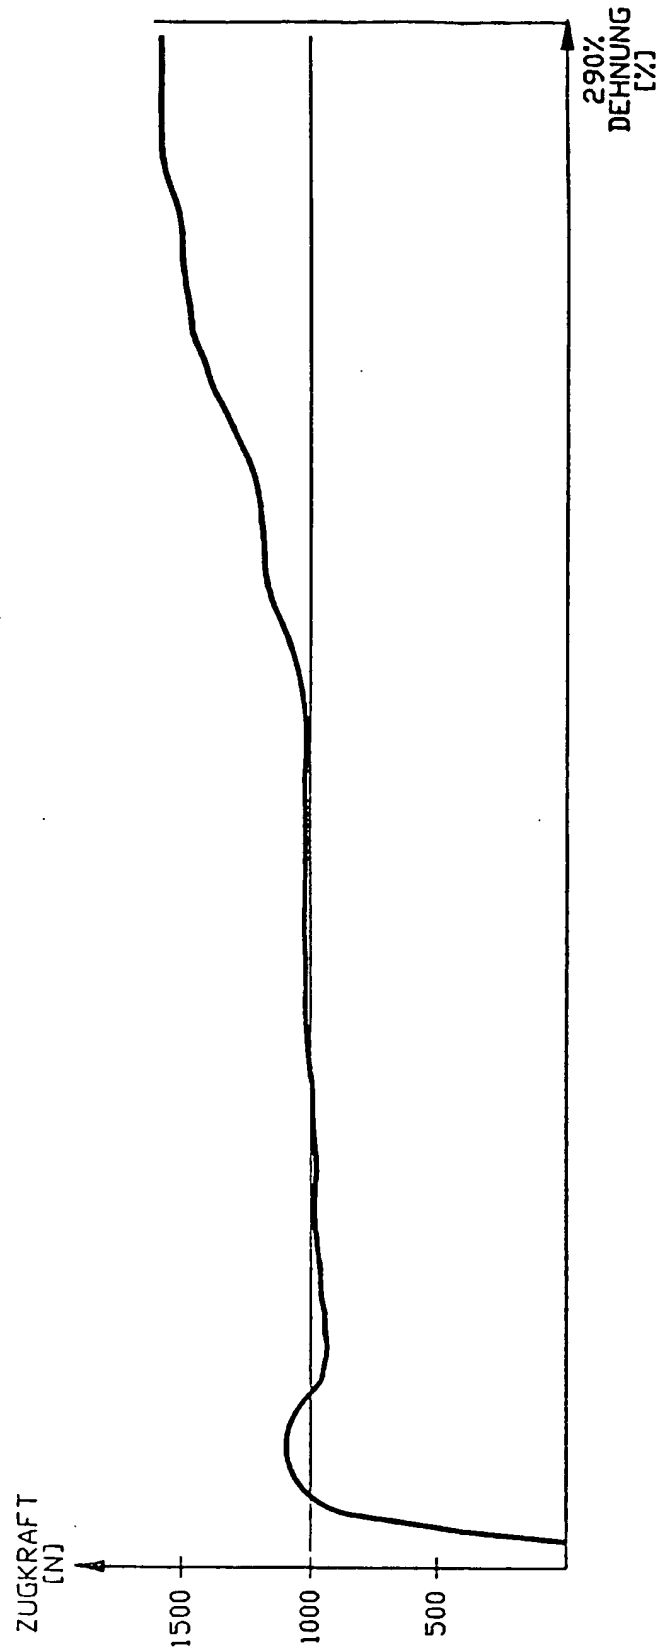


FIG.6
vergleibsbeispiel 20 PA 6

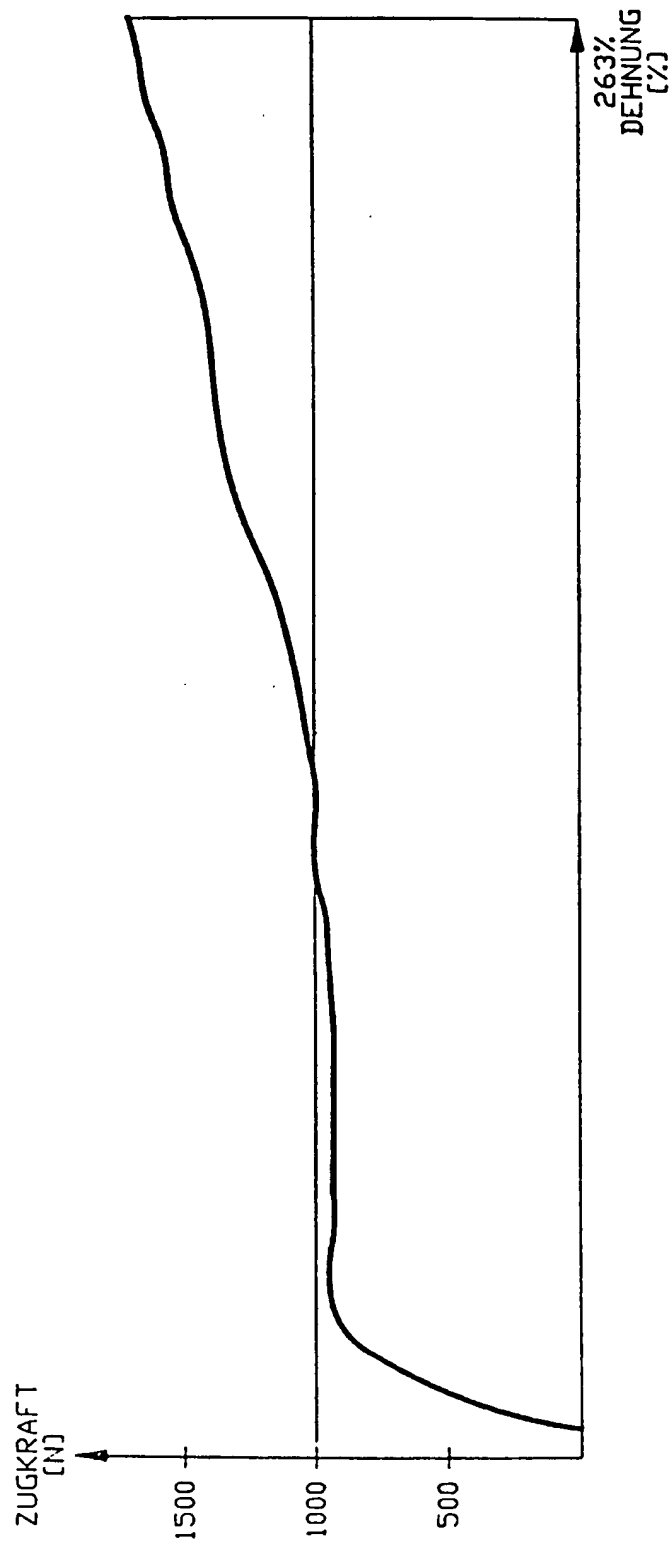

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☐ FADED TEXT OR DRAWING

☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.